

敷ふとん・マットレス・じゅうたん・ラグ等天日干しより簡単、15分でリフレッシュ

高温スチームでダニ退治!

STEP 1

ふとんをセット



STEP 2


スチームで除菌・消臭・ダニ退治



消臭・除菌
ダニ退治

STEP 3

消臭剤を噴霧

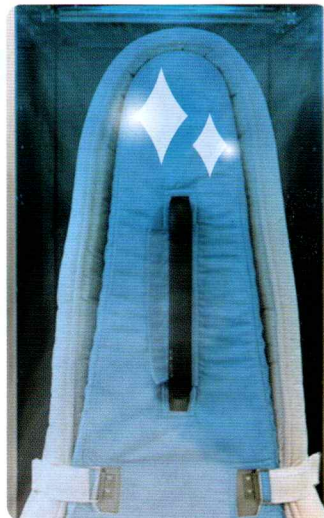

コースボタンを押すだけ
簡単操作



機械にセットするだけ
入れ替えなし

時短でらくらく

スチームリフレッシュ

15分

スチームと消臭除菌剤噴霧で簡単手軽にリフレッシュ!&稼働率アップ!
ふとんを干す文化から、リフレッシュ・洗う文化へ

※写真はイメージです

- 季節変わりにふとん丸洗いでスピード乾燥
- 週に一度のリフレッシュという新しい価値の創造
- スチームと消臭除菌剤噴霧でダニを退治*
- 機械にセットしたまま入れ替えなし
- コースボタンを押すだけの簡単操作
- 独自のスチーム制御と温度管理で中綿のふんわり感がアップ

※認定機関にて検査(第 NB2205008 号) 認定機関: 株式会社愛研 検査方法: 洗出し法・平板塗抹法

スチームリフレッシュ

消臭、脱臭、除菌、工程時間はわずか約 15 分

乾燥のみ

ふとん丸洗い後の乾燥時間わずか約 20 分!


※ポリエステルふとんの場合

選べる
2コース

リフレッシュスチーマー


FRDG-150C

小型ボイラー別置き

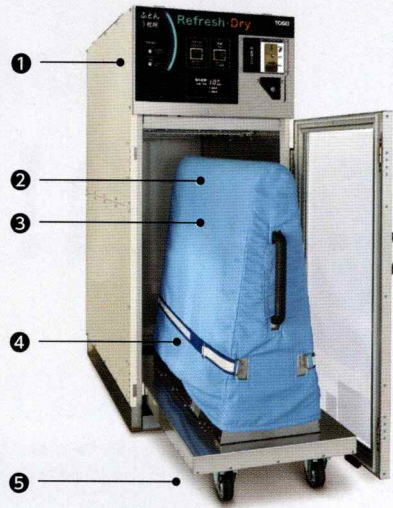

シンプルでわかりやすい操作パネル。乾燥室内のホコリや髪の毛を強力な風で吹き飛ばす「フレッシュブロー」機能付き。

ご高齢の方や女性の方でもセットしやすい高さに配慮。

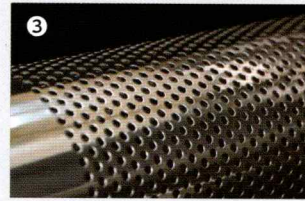

18,000個の熱風通気穴でスピード乾燥(約20分~)を実現。



オリジナルバンドでふとんをしっかり固定。乾燥風漏れを防止して熱風を効果的に通します。




台車はキャスター付きで引き出しやすく、床を傷つけない構造。

本体仕様

乾燥容量	ふとんシングル1枚
ボディ色	ステンレス
左右ドア切換	●
使用硬貨	100円/500円投入可(電子センサー式)
コイン収納枚数	100円硬貨:500枚
使用料金の切換	100円単位
電源	AC200V 3相 50/60Hz
乾燥及び加熱方式	オープン乾燥方式/ガスバーナー加熱
外形寸法(幅×奥行×高さ)	791×1,557×1,864mm
製品質量	430kg
定格消費電力	1400W
乾燥熱源/ガス消費量	LPガス:20.9kW/1.5kg/h 都市ガス:20.9kW(13A)/19.5kW(12A)
風量	12.5m ³ /分
排気口径	直径200mm
配管口径	ガス供給:15A

本体外形寸法図 (mm)

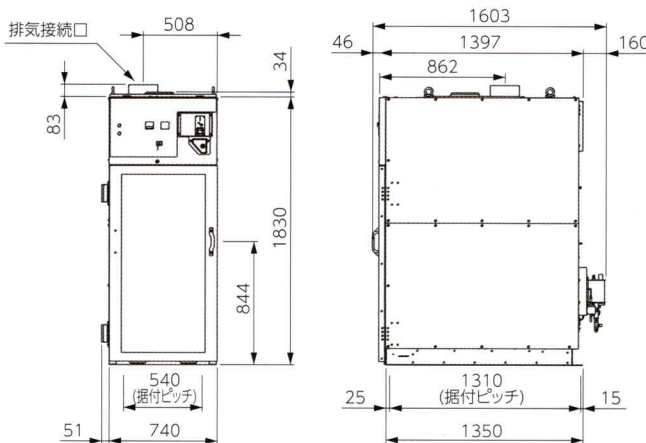

ボイラー仕様 (TOSEI特別仕様)

※一例です

型式	NBN-154
定格電圧	200V 3相
定格電力	4.1kW
換算蒸気量	6.2kg/h
設定圧力	0.2MPa
給水方法	貯水型水タンク式
排水方法	自動排水
本体寸法(幅×奥行×高さ)	315×500×920mm
製品質量	46kg


浄水器仕様

※一例です

型式	RS-10XL
ろ過流量(水圧0.1MPa, 水温20℃条件下)	10L/min
ろ材	陽イオン交換樹脂、抗菌粒活性炭、抗菌繊維活性炭
除去対象物質	硬度成分
採水量	5,000L ^{※1}
常用使用圧力	0.07~0.75MPa
耐圧試験	1.75MPa
配管接続口径	G1/2

年に1度^{※2}のカートリッジ交換が必要です。(23,000円税別・出張作業費別)
 ※1 採水量は原水硬度50mg/L(as CaCO₃)の場合の理論値を示します。
 ※2 お使いの水の硬度及び使用頻度により交換時期が短くなります。

ボイラーユニット外形寸法図(ボイラー+浄水器) (mm)

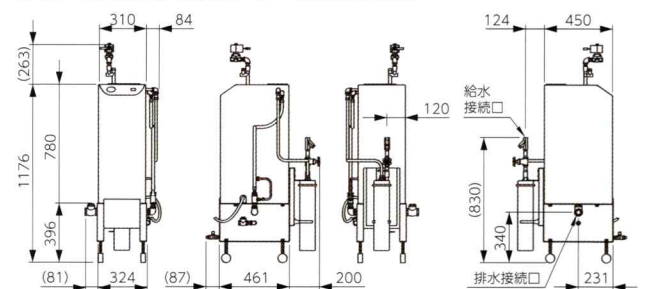

本製品は、安定した蒸気量・圧力確保のため、付帯設備として小型ボイラー(軟水器付き)の設置が必要となります。



株式会社TOSEI 本社工場は ISO9001 ISO14001の 認証を取得しています。



●安全にお使いいただくために……

- ①ご使用前に、取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。
- ②配線工事は、電気工事有資格者の施工が義務づけられています。
D種接地工事(接地抵抗100Ω以下)を必ず施工してください。
- ③屋外で風雨にさらされる場所には設置しないでください。
機械が故障したり、感電や漏電による火災の恐れがあります。



配線工事時の注意

- 接地は単独アースとしてください。
- 電源の漏電遮断器は、インバータ専用(感度電流30~100mA)の物を使用してください。
- 電源には効率改善用進相コンデンサーはつけないでください。

※掲載製品のデザインおよび仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。

株式会社TOSEI

お問い合わせ

<https://www.tosei-corporation.co.jp/>



※掲載製品のデザインおよび仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。
 ※このカタログの内容は2022年7月現在のものです。